


CABINES BRIO/ BRIO EXEL

RIGIDITÉ RENFORCÉE



LES +

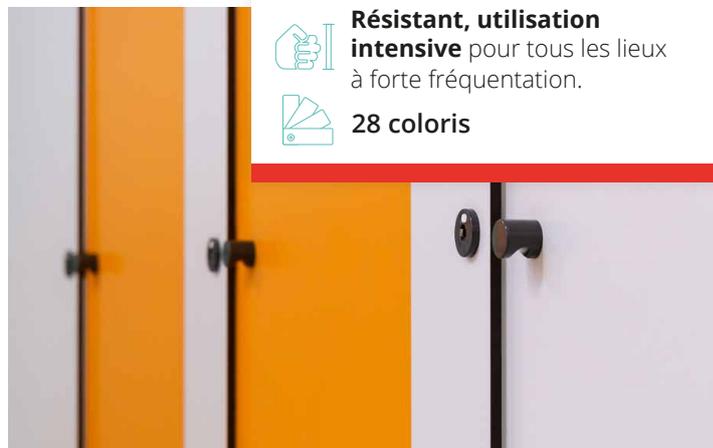

Esthétique: façades épurées, fixations invisibles



ROBUSTE: rigidité renforcée



Classement feu : M2



Garanti en milieu humide, facile d'entretien



Résistant, utilisation intensive pour tous les lieux à forte fréquentation.



28 coloris

DONNÉES TECHNIQUES PANNEAUX: **STRATIFIÉ MASSIF FINITION SATINÉE LISSE**

MODÈLE	FAÇADES		PORTES		REFENDS		PROFONDEURS MAXIMALES SANS RACCORD
	Hauteur (compris 100mm vide/sol)	Épaisseur en mm	Hauteur (compris 120mm vide/sol)	Épaisseur en mm	Hauteur (compris 100mm vide/sol)	Épaisseur en mm	
BRIO	1960	13	1870	13	1960	13	2500
BRIO EXEL	2150	13	1980	13	2150	13	1880

QUINCAILLERIE

STANDARD: NYLON GRIS FONCÉ

OPTIONS: ALUMINIUM - INOX

PAUMELLES

3 paumelles nylon avec renforts par insert métallique : 2 à ressort intégré pour rappel automatique ouverture/fermeture + 1 neutre.

POIGNÉES DE TIRAGE

2 poignées de tirage en nylon par porte, fixations invisibles.

VERROU

En nylon renforcé à insert Inox, came pivotante renforcée avec voyant libre/occupé et empreinte de décondamnation par carré 8mm Inox.

PIED VERIN

Nylon avec cache vis et renfort par insert Inox M12.
Hauteur réglable de 90 à 130 mm.

PROFILS LIAISONS PANNEAUX

Bandeau aluminium 1 pièce jusqu'à 6 mètres. Liaison panneaux par profil aluminium toute hauteur - Liaison refend/mur par chapes.

VISSERIE

Inox à empreinte inviolable.

