

CABINES PRIMO/ PRIMO EXEL

RAPPORT QUALITÉ/PRIX OPTIMAL

LES +



Rapport qualité/prix optimal



Garanti en milieu humide,
facile d'entretien




Classement feu : M2



Résistant, utilisation intensive pour tous les lieux à forte fréquentation.



28 coloris

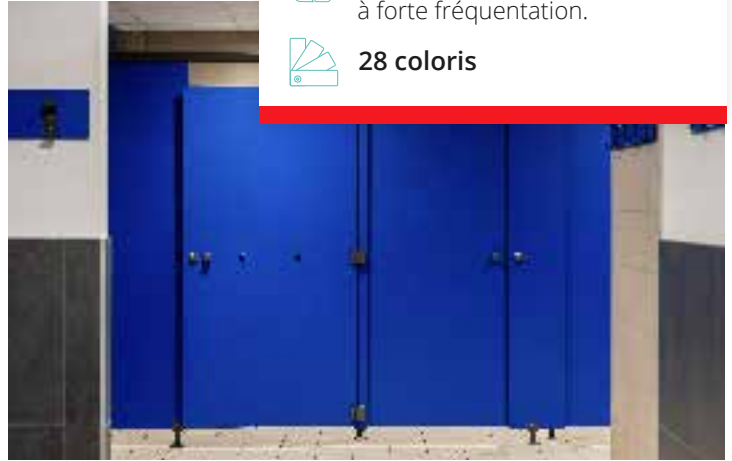

DONNÉES TECHNIQUES PANNEAUX: **STRATIFIÉ MASSIF FINITION SATINÉE LISSE**

| MODÈLE | FAÇADES | | PORTES | | REFENDS | | PROFONDEURS MAXIMALES SANS RACCORD |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| | Hauteur (compris 100mm vide/sol) | Épaisseur en mm | Hauteur (compris 120mm vide/sol) | Épaisseur en mm | Hauteur (compris 100mm vide/sol) | Épaisseur en mm | |
| PRIMO | 1960 | 10 | 1870 | 10 | 1960 | 10 | 2500 |
| PRIMO EXEL | 2150 | 10 | 1980 | 10 | 2150 | 10 | 1880 |

QUINCAILLERIE

STANDARD: NYLON GRIS FONCÉ

OPTIONS: ALUMINIUM - INOX

PAUMELLES

3 paumelles nylon avec renforts par insert métallique : 2 à ressort intégré pour rappel automatique ouverture/fermeture + 1 neutre.

POIGNÉES DE TIRAGE

2 poignées de tirage en nylon par porte, fixations invisibles.

VERROU

Nylon renforcé à insert Inox, came pivotante renforcée avec voyant libre/occupé et empreinte de décondamnation par carré 8mm Inox.

PIED VERIN

Nylon + renfort INOX M12 et cache vis.
Hauteur réglable de 90 à 130 mm.

PROFILS LIAISONS PANNEAUX

Bandeau aluminium 1 pièce jusqu'à 6 mètres. Liaison panneaux par profil aluminium toute hauteur - Liaison refend/mur par chapes.

VISSERIE

Inox à empreinte inviolable.

