Esthétique: façades épurées,

Garanti en milieu humide,

fixations invisibles


facile d'entretien

Classement feu: M2



CABINES DUO/ DUO EXEL

FAÇADES ÉPURÉES

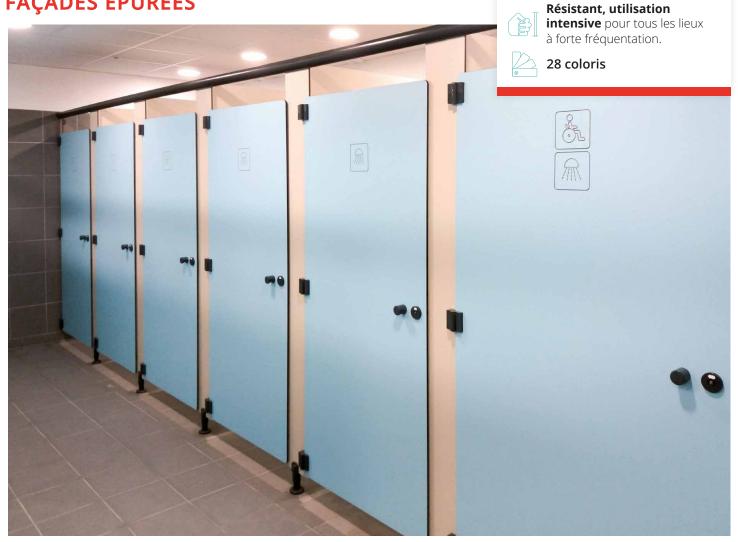

DONNÉES TECHNIQUES PANNEAUX: STRATIFIÉ MASSIF FINITION SATINÉE LISSE

MODÈLE	FAÇADES	
	Hauteur (compris 100mm vide/sol)	Épaisseur
DUO	1960	13
DUO EXEL	2150	13

PORTES	
Hauteur (compris 120mm vide/sol)	Épaisseur
1870	10
1980	10

REFENDS	
Hauteur (compris 100mm vide/sol)	Épaisseur
1960	10
2150	10

PROFONDEURS		
MAXIMALES		
SANS RACCORD		
2500		
1880		

QUINCAILLERIE STANDARD: NYLON GRIS FONCÉ

OPTIONS: ALUMINIUM - INOX

PAUMELLES

3 paumelles nylon avec renforts par insert métallique : 2 à ressort intégré pour rappel automatique ouverture/fermeture + 1 neutre.

POIGNÉES DE TIRAGE

2 poignées de tirage en nylon par porte, fixations invisibles.

En nylon renforcé à insert Inox, came pivotante renforcée avec voyant libre/occupé et empreinte de décondamnation par carré 8mm Inox.

PIED VERIN

Nylon avec cache vis et renfort par insert Inox M12.

Hauteur réglable de 90 à 130 mm.

PROFILS LIAISONS PANNEAUX

Bandeau aluminium 1 pièce jusqu'à 6 mètres. Liaison panneaux par profil aluminium toute hauteur - Liaison refend/mur par chapes.

VISSERIE

Inox à empreinte inviolable.

